

PRŮCHODKY ZÁVITOVÉ M...x.	
Nevýbušné provedení (typy K, V, O, P)	Ⓢ I M2 Ex db I Mb Ⓢ II 2G Ex db IIC Tx Gb
Nevýbušné provedení (typ S)	Ⓢ I M2 Ex db eb I Mb Ⓢ II 2G Ex db eb IIC Tx Gb
Provozní teplota *	-60 °C až +115 °C
Závit pouzdra	metrický (tolerance 6g)


* Jedná se o maximální rozsah provozních teplot všech typů nevýbušných průchodek. Skutečný rozsah je dán použitým typem vodičů nebo kabelů.

Typ **K** - **KOAXIÁLNÍ** (s koaxiálními kabely)




Příklad objednacího čísla: M24K2×50 200/200

Typ **V** - **VODIČOVÉ** (se slaněnými vodiči)

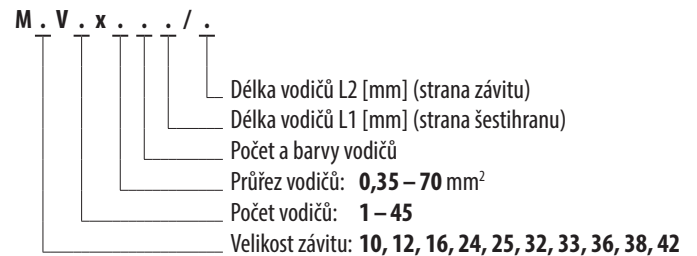


Příklad objednacího čísla: M36V7×2,5 4bk+3bu 300/500

Typ **O** - **OPTICKÉ** (s optickými kabely)

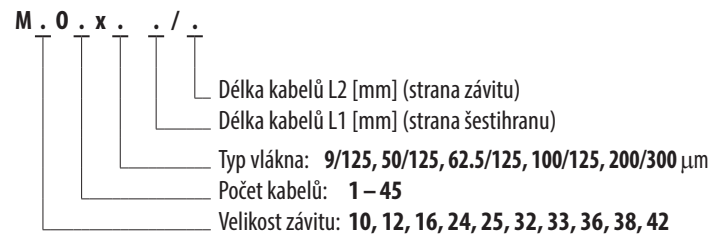

Příklad objednacího čísla: M36O2×9/125 150/300

Typ **P** – **PÁSKOVÉ** (s páskovým vodičem)

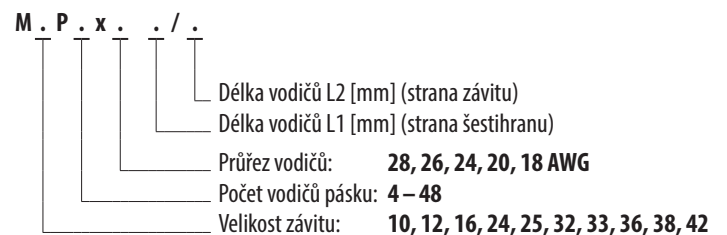

Příklad objednacího čísla: M42P48×18 200/200

Typ **S** - **SVORNÍKOVÉ** (se svorníkem)



Příklad objednacího čísla: M32S1×M12

Konkrétní provedení průchodky je dáno technickým zadáním na jehož základě Vám navrhne optimální řešení. Pro více informací kontaktujte oddělení OTS – e-mail: obchod@generi.cz.